

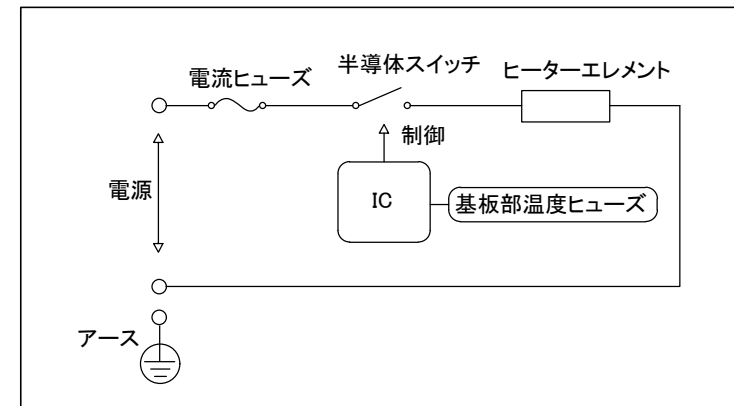
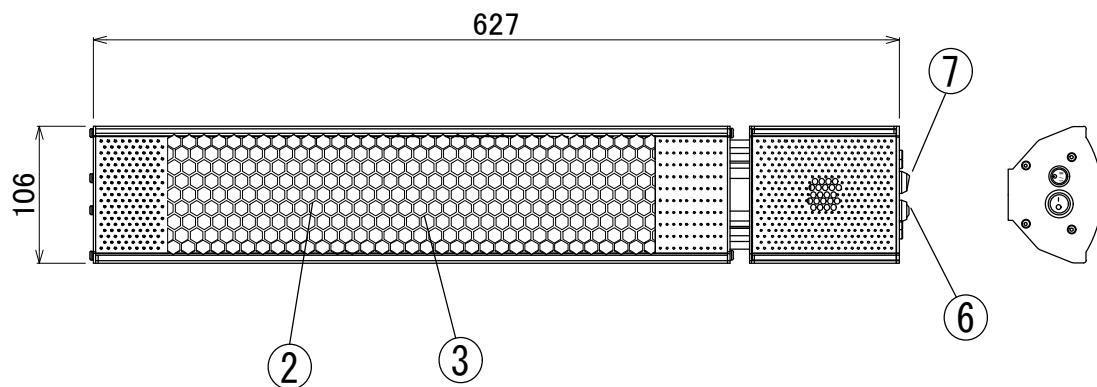
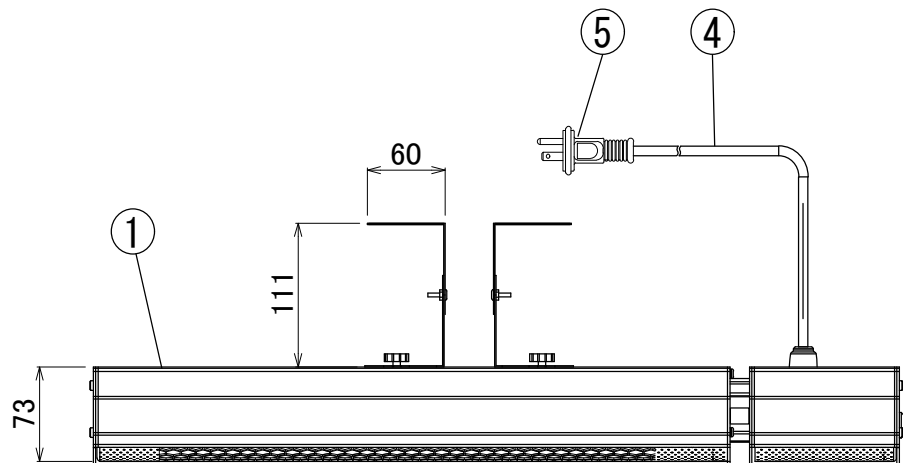




回路図(概略)

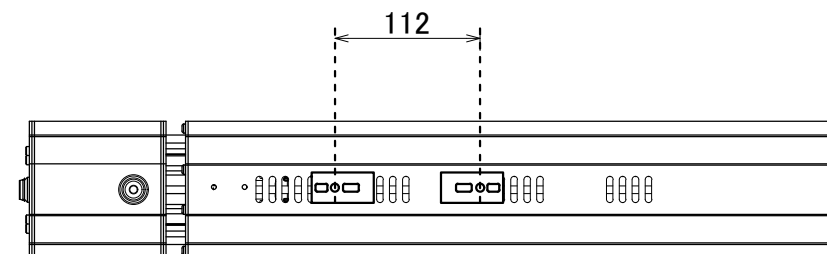

	最少離隔距離
上面	0.4m(壁付けの場合)
側面	0.4m
下面	1.8m(壁付け・天井付けの場合)
前面	0.4m(スタンド設置の場合)

単位:mm

記号	名 称	備 考
1	本体	アルミニウム
2	ヒーターエレメント	
3	前面グリル	
4	電源ケーブル	1.25mm ² 3芯、2m
5	電源プラグ(100V品のみ)	接地極付三端子プラグ
6	切替ボタン	
7	主電源ボタン	製造ロットによっては無し

型 式	寸 法			電 源	消費電力(*1)	定格電流	設計寿命(*2)	本体色	質 量	保護等級 (防水性能)
	W	H	D							
HEAT-C-101S HEAT-C-102S HEAT-C-202S	627mm	106mm	73mm	単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz	1,000W 1,000W 2,000W	10A 5A 10A	10,000時間	シルバー	1.6 Kg	IP65

備考 壁・天井付けの場合、M4×30mm以上のネジ4本以上で取り付けること。 (*1) 強弱の2段階切替 (*2) 機器を保証する時間ではない。	記号	図 面 来 歴	日 付	担 当	承認	承認	点 検	設計	製 図	投 影	第三角法	御注文先 名 称	御 殿	納 入 先	図 番	0 D 0 1 0 2 C
	△									尺 度	1 : 6					
	△									日 付	2018. 9. 1					
	△															
	△															
株式会社コンフォー Chrester												赤外線ヒーター フェアリーシリーズ				