


Chrester

PRODUCT CATALOG 2024-2025



Chrester

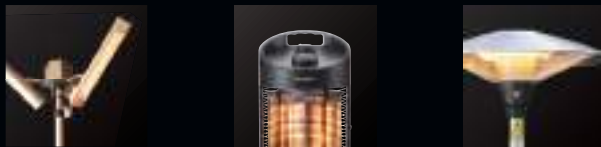

取扱い店

株式会社コンフォー

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-3-13 IT秋葉原ビル5F

TEL.03-5839-2172 FAX.03-5839-2182

<https://chrester.jp/>



Chrester®(クレスター)は、商標登録 第6049760号 で商標登録されています。



至高の快適空間をご提供します



株式会社コンフォー

防水力で 屋外を 快適空間へ。

クレスター
CHRESTER

3つのこだわり

幅広い施設や住宅で活用されています。

1 屋外で使える防水仕様

すべてのヒーター製品は、IPx5以上の防水性能を備えており、雨のかかる場所でも設置いただけます。

2 こだわりのデザイン

飲食店をはじめ、さまざまな施設の屋内・屋外で、周囲の雰囲気とそなわずご使用いただけます。

3 設置もかんたん

100V(1500W以下)の製品を多数ラインナップ。既存の電源コンセントに挿すだけで使えます。



Chrester

PRODUCT CATALOG 2024-2025



あらゆる空間を、快適で心地のよいスペースに。

ホテルや飲食店のテラス席、テーマパークやイベント施設、公共の空間まで、暖かさや涼しさをお届けします。
周囲の雰囲気をそこなわないデザイン、防水・防滴仕様により、設置場所の自由度も高い製品です。



Multi Tower Heater マルチタワーヒーター



テーブル席を複数配置するようなテラス席などにおすすめ。

- 単相200V/3000W 仕様で高い暖房能力を持ちます。
- 角度のある3本(1本あたり1000W)のヒーターが、よりターゲットを絞ってメリハリのある暖房が可能です。
- 3方向に配置された3本のヒーターが縦方向だけでなく横方向にも暖かさを届けます。
- 高さ調整が可能。*上下させることで暖房範囲を調整できます。

*角度などの調整はできません。



NEW

防水仕様
IPx5



Phoenix フェニックスヒーター



屋外のフリースペースやルーフトップなどにおすすめ。

- 単相200V/3000W仕様で高い暖房能力を持ちます。
パラソル直下を中心に全周囲にまんべんなく暖かさをお届けします。
- 管理に手間のかかるガス式に比べ、取り扱いがとても簡単です。
- 工夫をこらした傘状の反射板がヒーターの熱効率を最大限に活かします。
- デザイン性が高く、暖かさを印象づける“照明”としても使えます。

防水仕様
IPx5



3000Wタイプ

単相200V / 防水IPx5



HEAT-AF-302S
¥217,800(税込)

オプション 固定補助プレート

910×910mm、20kg



HEAT-OP-10
¥22,000(税込)



固定補助プレートの使用例

マルチタワーヒーターの特長


パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、マルチタワーヒーターは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。



暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

フェニックスヒーターの特長

マルチタワーヒーターは少し離れた場所にターゲットを絞って暖房しますが、フェニックスヒーターはパラソル型で、直下を中心に、その周囲までを暖めます。パラソルの直下に人が集まる場所や、すぐ近くの座席の暖房に最適です。



3000Wタイプ

単相200V / 防水IP45
強・弱 2段階 切替可



HEAT-M-302S
¥283,800(税込)

オプション 固定補助プレート

910×910mm、20kg



HEAT-OP-10
¥22,000(税込)



固定補助プレートの使用例

暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

Pegasus ペガサス ミドルレンジタイプ



100V電源で使用可能なデザイン性の高い万能モデル。

- 100Vコンセントに対応し、さまざまな用途での設置に適しています。
- 設置場所に合わせて選べるよう、スタンド設置モデルと壁面・天井取り付けモデルをご用意しています。
- よりハイパワーな200V・2000Wタイプもご用意しています。

防水仕様
IPx5



壁・天井取付モデル
1000Wタイプ

100V / 防水IP65
強・中・弱 3段階 切替可



黒 シルバー

HEAT-A-101B HEAT-A-101S
¥99,000(税込)

スタンド設置モデル
1000Wタイプ

100V / 防水IP65
強・中・弱 3段階 切替可



HEAT-A-101BSH HEAT-A-101SSH
¥110,000(税込)

壁・天井取付モデル
2000Wタイプ

単相200V / 防水IP65
強・中・弱 3段階 切替可



黒

HEAT-A-202B
¥110,000(税込)

オプション
スタンド用ウェイト

水10Lx2個



HEAT-OP-04
¥5,500(税込)

暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

Fairy フェアリー ミドルレンジタイプ



コンパクトながらも十分な暖かさをお届けします。

- 狭い場所にも設置できるよう小型化を重視した赤外線ヒーターです。
- 設置場所に合わせて選べるよう、スタンド設置モデルと壁面・天井取り付けモデルをご用意しています。
- よりハイパワーな200V・2000Wタイプもご用意しています。

防水仕様
IPx5



壁・天井取付モデル
1000Wタイプ

100V / IP65
強・弱 2段階 切替可



シルバー

HEAT-C-101S
¥93,500(税込)

スタンド設置モデル
1000Wタイプ

100V / IP65
強・弱 2段階 切替可



シルバー

HEAT-C-101SSH
¥104,500(税込)

壁・天井取付モデル
2000Wタイプ

単相200V / IP65
強・弱 2段階 切替可



シルバー

HEAT-C-202S
¥104,500(税込)

オプション
スタンド用ウェイト

水10Lx2個



HEAT-OP-04
¥5,500(税込)




動物園での採用実績!

暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

新モデルの登場で、選択肢が広がった“足元ヒーターシリーズ”


暖房したい範囲や用途で選べる3タイプ！

屋外でも腰あたりまで暖かい
グランドサラマンダー ヒーター

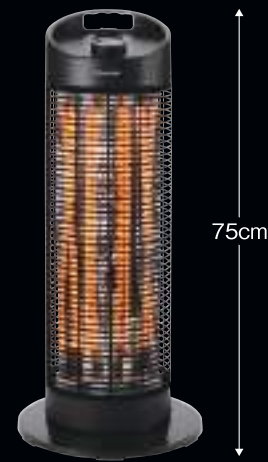

75cm

1400W・700W 切替可
AC100V (3端子アース付プラグ)



電源設備に余裕のある大きなカフェや、オープンスペース、作業場などにおすすめ。アース付きで安心です。

ひざ下ぐらゐまでをカバー
サラマンダー ヒーター



55cm

1200W・600W 切替可
AC100V



屋外コンセントを他と兼用する場合などにおすすめ！ 価格・性能にバランスが取れたモデルです。

すねあたりまでをカバー
ラウンド ヒーター



41cm

600W・300W 切替可
AC100V



屋外なら補助暖房に。おすすめは、水ぬれの可能性がある、洗面や脱衣場などでの室内利用です。

共通の特長

幅広いシーンで利用できる充実の機能

安心の防水性能IPx5に対応

防水性能IPx5に対応し、屋外での常時設置も可能です。デッキやテラスなどの屋外スペースはもちろん、水がかかる心配のあるご家庭の洗面所や作業場などの屋内スペースでもご活用いただけます。

暖かさ2段階、首振り機能を装備

季節や利用者との距離にあわせて、暖かさは強・弱の切り替えが可能です。また首振り機能を、固定/120°/360°から選べます。

安全に配慮した設計

接触や地震などで本体が転倒すると自動的にオフになります。また、樹脂部分にはUL94V-0に準拠した難燃性の素材を採用しています。ヒーターの防護網には、特殊な植毛加工によりヤケドしにくい設計になっています。



屋外施設で



カフェなどで



作業場などで



ご家庭で

Grand Salamander Heater

足元ヒーターシリーズ
グランドサラマンダーヒーター



屋外でも、腰のあたりまでワイドに暖かい。
高さ75cmのトールタイプ。

- 100V対応ながら、1400W、高さ75cmの大型トールタイプ置き型ヒーターです。
- イスに座った状態で、足元から腰のあたりまで暖かさを感じられます。
- トールタイプを考慮し、転倒リスクを軽減するベース付きです。

高さ75cmのトールタイプの置き型ヒーターで、従来の2モデルよりも、高さがあることで、より広い範囲に暖かさをお届けします。
イスに座った状態で、足元や膝はもちろん、腰あたりまで、やわらかな暖かみを感じることができます。

オープンスペースでの
よりワイドな暖房に


規模の大きな施設の
屋外での暖房に

足全体を暖められるから
立ち作業の作業場に


床置きモデル
1400Wタイプ
100V / IPx5
700W・1400W 切替可



HEAT-Z-141B
¥41,580 (税込)



特殊な植毛加工により
ヤケドしにくい構造(イメージ)



360°首振り機能
(固定・120°・360°の3パターン)



高さ75cm

暖房範囲の目安と仕様は ➡ P16-17

防水仕様
IPx5

シリーズの機能はそのままに！
より広い範囲に暖かさをお届け!!

Salamander Heater

足元ヒーターシリーズ
サラマンダーヒーター



足元をしっかり暖めるベストセラーモデル。

- デッキやテラスなどの屋外環境にしっかり対応した防水対応「IPx5」の赤外線ヒーターです。
- 防護網は、触ってもヤケドしにくい特殊植毛加工で不特定多数の方が利用される場所でも安心です。
- 暖かさは強・弱の2段階、120°・360°の首振り機能、転倒時の自動オフ機能などを備えています。

屋外のデッキテラスなどに暖房機を設置したくても、安価な暖房機では屋外での環境に耐えられず、すぐに壊れてしまう不満がありました。本ヒーターは防水仕様「IPx5」に対応するなど耐久性に優れ、屋外でも足元をしっかり暖めます。

防水仕様
IPx5

カフェなどの
オープンエリアに

グランピング施設の
屋外暖房器具に

ご家庭での
ガーデンイベントなどに

床置きモデル
1200Wタイプ


100V / IPx5
600W・1200W 切替可



HEAT-Z-121B
¥31,680(税込)



特殊な植毛加工により
ヤケドしにくい構造(イメージ)



360°首振り機能
(固定・120°・360°の3パターン)



水産加工所など、水を利用するような
工場施設にもお勧め



暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

Round Heater

足元ヒーターシリーズ
ラウンドヒーター



お子様やご高齢の方に優しいヒーター。

- お子様やご高齢の方がいらっしゃるご家庭におすすめです。
- 防護網は、お子様でも指が入りにくい約6mmピッチに加え、特殊植毛加工を施しており、お子様や高齢の方がヤケドする恐れを大きく低減します。
- 防水仕様のためお子様が水などの飲み物をこぼしてしまっても大丈夫です。

防水仕様
IPx5

お子様のいる
ご家庭に

お庭・ガレージの
暖房に

洗面・脱衣所の
暖房に

床置きモデル
600Wタイプ


100V / IPx5
300W・600W 切替可



HEAT-Z-061B
¥21,780(税込)



お子様でも指が入りにくい約6mmピッチの細かな
防護網で、特殊植毛加工により触れてもヤケドし
にくくなっています。



360°首振り機能
(固定・120°・360°の3パターン)



YouTubeで
紹介ムービー公開中



暖房範囲の目安と仕様は → P16・17

Bath Heater お風呂ヒーター



※写真は設置イメージです。浴室外にあるAC100Vコンセントまで電源ケーブルの配線が必要です。



※写真は設置イメージです。浴室外にあるAC100Vコンセントまで電源ケーブルの配線が必要です。

冬場のお風呂を暖かく快適に！ 既存の浴室に設置できる“お風呂ヒーター”

防水仕様
IPx5

■使用中に水・お湯がかかっても大丈夫

屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能“IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。

■超速暖！1秒で暖くなる

よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖くなる「速暖」タイプです。

■電源スイッチは2か所に搭載！

製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。



便利さと安全を追求した設計

- 浴室内からコンセントまでの電源ケーブルは、脱衣所のコンセントまで余裕をもって届くように、長さ6mのロング仕様になっています。
- じんわりと暖まる遠赤外線ではなく、瞬時に暖かさが肌に伝わる近赤外線を放射する「ハロゲンヒーター」を採用しています。
- ヒーター部には、室内で使用した場合のまぶしさを低減した、特別なハロゲンヒーターを採用しています。



製品本体 電源スイッチ



プラグ部 電源スイッチ

吊り下げ・壁面取付兼用 1000Wタイプ

100V / IPx5
1000W 強・弱 切替なし



白
HEAT-S-101WA
オープン価格



付属品

高温検知機能を搭載！ 予期せぬ異常発熱も 安全に電源をオフ

本製品には、高温を検知した場合に電源をオフにするサーモスタットを搭載しています。

- 国産メーカー品のサーモスタットを採用しています。
- 自動復帰型のサーモスタットを採用しており、異常状態から復帰した際には、再度使用を開始できます。




電源回路部などの
異常発熱を検知

サーモスタット仕様概要

方 式 / バイメタル
区 分 / 自動復帰型
動 作 方 式 / 閉動作式
開閉耐久回数 / 10,000回
製 造 国 / 日本

吊す／取り付ける、 選べる2つの設置方法！ ランドリーパイプに吊す



浴室にランドリーパイプが設置されている場合は、本体をパイプに吊して使用することができます。ヒーターの角度は調整可能です(35～65°の範囲)。
※直径25mmまでのパイプに対応


壁面に取り付ける



壁面に付属の取付金具(写真のもの)を固定することで、本製品を壁面に設置できます。ヒーターの角度は調整可能です。
ご注意:壁面に固定するためのネジ類のご用意、取付金具の現場施工などは、お客様によるものとなります。

※写真は設置イメージを示したものです。いずれの場合もAC100Vコンセントまでの電源ケーブルの配線が必要です。

配線イメージ

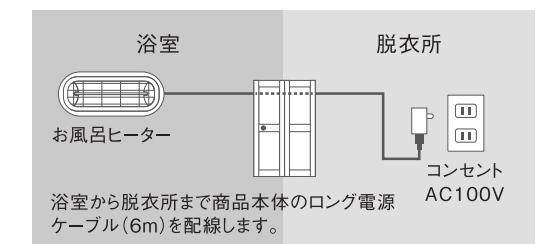

壁面へのアンカー止めについて

取り付け可能な壁パネル(例)

塩ビ鋼板複合、化粧鋼板、塩ビステンレス鋼板 など


※すべての壁パネルでの取り付けを確認しているわけではありません。

取り付け不可能な壁パネル／FRP、ホーロー、タイルなど

壁パネルへの取り付け例



浴室側



浴室の裏側

※ボードアンカーなどを用いる場合は、必ず壁の厚さをハウスメーカー様などへご確認ください。

暖房範囲の目安と仕様は ➡ P16-17

Heater Lineup ヒーター製品仕様

壁付・スタンド対応ヒーター製品仕様

シリーズ名	タワー型ヒーター	フェニックス	ペガサス			フェアリー		
商品名	マルチタワーヒーター	フェニックスヒーター	ペガサス・黒 ペガサス・シルバー	ペガサス・黒・スタンド付オプション(横向き取付用) ペガサス・シルバー・スタンド付オプション(横向き取付用)	ペガサス 2000・黒	フェアリー・シルバー100V	フェアリー・シルバー100V・ スタンド付 オプション(横向き取付用)	フェアリー 2000・シルバー
設置タイプ	スタンド設置タイプ	スタンド設置モデル	壁・天井取付モデル	スタンド設置モデル	壁・天井取付モデル	壁・天井取付モデル	スタンド設置モデル	壁・天井取付モデル
容量	3000W(1000W×3本)	3000W	1000Wタイプ	1000Wタイプ	2000Wタイプ	1000Wタイプ	1000Wタイプ	2000Wタイプ
製品画像								
型式	HEAT-AF-302S	HEAT-M-302S	黒：HEAT-A-101B シルバー：HEAT-A-101S	黒：HEAT-A-101BSH シルバー：HEAT-A-101SSH	黒：HEAT-A-202B	HEAT-C-101S	HEAT-C-101SSH	HEAT-C-202S
本体価格	¥198,000 (税込 ¥217,800)	¥258,000 (税込 ¥283,800)	¥90,000 (税込 ¥99,000)	¥100,000 (税込 ¥110,000)	¥100,000 (税込 ¥110,000)	¥85,000 (税込 ¥93,500)	¥95,000 (税込 ¥104,500)	¥95,000 (税込 ¥104,500)
電気料金目安※1	約90円/1時間	約90円/1時間	約30円/1時間	約30円/1時間	約60円/1時間	約30円/1時間	約30円/1時間	約60円/1時間
電源	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
電源インターフェース	プラグ：なし ケーブル：2mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：なし ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：防雨タイプ3端子プラグ (2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：防雨タイプ3端子プラグ (2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：なし ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：防雨タイプ3端子プラグ (2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：防雨タイプ3端子プラグ (2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2	プラグ：なし ケーブル：1.25mm ² 3芯約2m ※2
消費電力	3000W(1000W×3本)	3000W(強・弱 2段階)	1000W(強・中・弱 3段階)	1000W(強・中・弱 3段階)	2000W(強・中・弱 3段階)	1000W(強・弱 2段階)	1000W(強・弱 2段階)	2000W(強・弱 2段階)
外形寸法	φ1040mm×高さ2120~2320mm (高さ調節可能)	φ740×高さ2100mm (本体+スタンド)	幅893×奥行130×高さ90mm	本体：幅893×奥行130×高さ90mm スタンド：φ450×高さ1100~2100mm (調節可能)	幅893×奥行130×高さ90mm	幅623×奥行106×高さ73mm	本体：幅623×奥行106×高さ73mm スタンド：φ450×高さ1100~2100mm (調節可能)	幅623×奥行106×高さ73mm
質量	25kg	約15kg(スタンド部含む)	2.2kg	本体：2.2kg スタンド：8.5kg	2.2kg	1.6kg	本体：1.6kg スタンド：8.5kg	1.6kg
防水仕様	IPx5屋外常時設置可	IP45屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可	IP65屋外常時設置可
設計寿命※3	7,000時間	7,000時間	10,000時間	10,000時間	10,000時間	10,000時間	10,000時間	10,000時間
暖房範囲	半径約3m以内	半径2.5m以内	前面約1.5m以内	前面約1.5m以内	前面約2.5m以内	前面約1.5m以内	前面約1.5m以内	前面約2.5m以内
その他	転倒時自動オフ機能	転倒時自動オフ機能	温度ヒューズ、リモコン同梱	温度ヒューズ、転倒時自動オフ、リモコン同梱	温度ヒューズ、リモコン同梱	リモコン同梱	リモコン同梱	リモコン同梱
オプション品	固定補助プレート：¥20,000(税込 ¥22,000) 200Vプラグ取付：¥5,000(税込 ¥5,500)	固定補助プレート：¥20,000(税込 ¥22,000) 200Vプラグ取付：¥5,000(税込 ¥5,500)	—	スタンド用ウエイト※4 ¥5,000(税込 ¥5,500)	200Vプラグ取付 ¥5,000(税込 ¥5,500)	—	スタンド用ウエイト※4 ¥5,000(税込 ¥5,500)	200Vプラグ取付 ¥5,000(税込 ¥5,500)
JAN	4580046471430	4580046470884	黒：4580046470013 シルバー：4580046470044	黒：4580046470020 シルバー：4580046470051	4580046470907	4580046470105	4580046470112	4580046470891

※1 東京電力法人向けスタンダードS/Lプラン300kWh 超過1kWh あたり30円60銭の条件とした目安の料金です。 ※2 3芯の構成(L/N/E) ※3 設計寿命は製品を保証する時間ではございません。

※4 ウエイト装着により、風速20m/sまで倒れないことを確認しております。

サラマンダー・ラウンドヒーター製品仕様

シリーズ名	足元ヒーターシリーズ		
商品名	グランドサラマンダー ヒーター	サラマンダーヒーター	ラウンドヒーター
設置タイプ	床置きモデル	床置きモデル	床置きモデル
容量	1400Wタイプ	1200Wタイプ	600Wタイプ
製品画像			
型式	HEAT-Z-141B	HEAT-Z-121B	HEAT-Z-061B
本体価格	¥37,800 (税込 ¥41,580)	¥28,800 (税込 ¥31,680)	¥19,800 (税込 ¥21,780)
電気料金目安※1	約42円/1時間	約36円/1時間	約18円/1時間
電源	単相100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
電源インターフェース	プラグ：防雨タイプ アース端子3端子プラグ ケーブル：1.8m	プラグ：防雨タイプ2端子プラグ ケーブル：約1.8m	プラグ：防雨タイプ2端子プラグ ケーブル：約1.8m
消費電力	1400W(700W・1400W切替)	1200W(600W・1200W切替)	600W(300W・600W切替)
外形寸法	φ220×高さ750mm	φ220×高さ550mm	φ220×高さ410mm
質量	約3.4kg	約2.9kg	2.4kg
防水仕様	IPx5屋外常時設置可	IPx5屋外常時設置可	IPx5
設計寿命※2	7,000時間	7,000時間	4,000時間
暖房範囲	半径約1.6m以内	半径約1.5m以内	半径約1m以内
その他	転倒時自動オフ、特殊植毛加工、 首振り(固定・120°・360°切替)	転倒時自動オフ、特殊植毛加工、 首振り(固定・120°・360°切替)	転倒時自動オフ、特殊植毛加工、 首振り(固定・120°・360°切替)
JAN	4580046471386	4580046471317	4580046471324


※1 東京電力法人向けスタンダードS/Lプラン300kWh 超過1kWh あたり30円60銭の条件とした目安の料金です。
※2 設計寿命は製品を保証する時間ではございません。

お風呂ヒーター製品仕様

商品名	お風呂ヒーター
設置タイプ	吊り下げ・壁面取付兼用
製品画像	
型式	HEAT-S-101WA
カラーバリエーション	白
電源	100V
電源インターフェース	プラグ：アース線付、ケーブル：約6m
消費電力	1000W(強弱切替なし)
防水性能	IPx5
寸法、重量	幅460×奥行75×高さ190mm(突起部無し) 幅460×奥行115×高さ190mm(突起部含む)
質量	約2.0kg(金具などを含まない)
設計寿命※	6,000時間
本体価格	オープン価格
JAN	4580046471287


※設計寿命は製品を保証する時間ではございません。

お風呂ヒーター暖房範囲(目安)

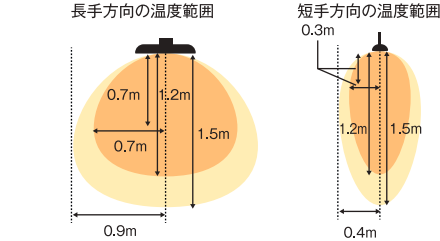


- 熱い〜やや熱を感じる範囲(ΔT=20℃以上)
- 適度な暖房感の範囲(ΔT=13~20℃)
- ※ΔTのしきい値は、以下の前提条件で設定しています。 ●浴室温度：10℃

マルチタワーヒーター暖房範囲

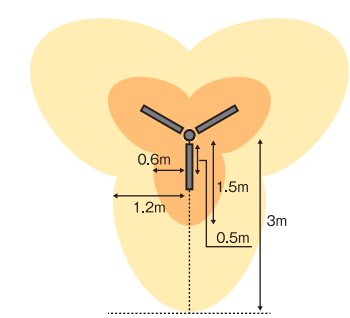


フェニックス暖房範囲


4人掛けテーブル、3~4卓程度をカバーします。




ペガサス・フェアリー1000W タイプ暖房範囲

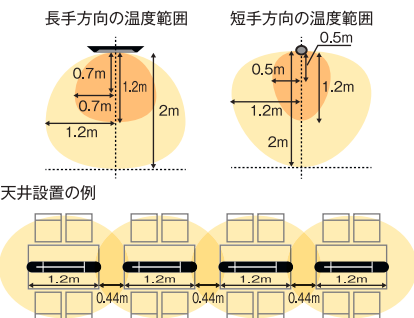

ペガサス・フェアリー2000W タイプ暖房範囲

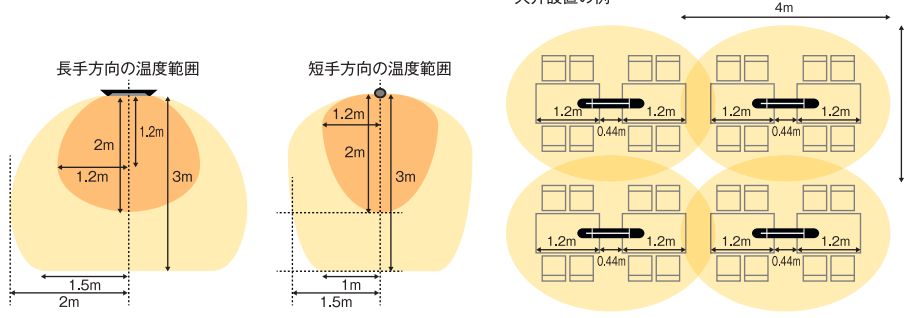

グランドサラマンダー暖房範囲

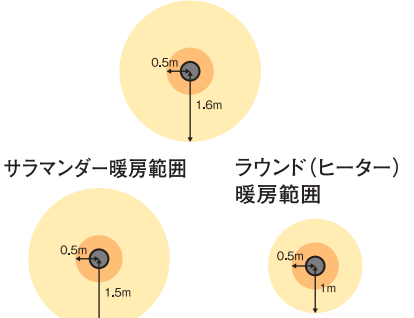

- 熱すぎと感じる範囲(ΔT=20℃以上) ● 適度な暖房感の範囲(ΔT=7~20℃)
- ※ΔTのしきい値は、以下の前提条件で設定しています。 ●外気温：10~16℃ ●無風かつビニールカーテンなどの周囲を囲うものは無し ●テーブルに着席した状態

暖房範囲は屋外使用での目安です(お風呂ヒーターは浴室内での使用)

DRY COOL II

屋外用 冷風機 ドライクールII



夏場のテラス席などの屋外環境で、
しっかりとした冷風・涼風により快適に過ごせます。

- ひんやり冷たい風のスポットクーラーと、
ボリュームのある涼風を送り出すサーキュレーターとの組み合わせで、
夏場のテラス席をはじめとする屋外で快適な空間をお届けします。
- ドライな冷風という利点により、従来のミスト扇風機とは異なり、
カビや衛生面に対して安心してご利用いただけます。

- ハイパワー
900W (50Hz) / 1000W (60Hz)
- 奥行295mmの
スリムデザイン
- 100V仕様
簡単設置



屋外用 冷風機
100V 900W/1000Wタイプ

IPx2 (防滴)



COOL-Y-101W
¥217,800(税込)

排熱ダクトとパーツが
標準で付属

背面にある排熱部にアタッチメントと排熱ダクトを装着することで、適切な場所に熱を逃がすことができるパーツが付属します。



アタッチメント、ダクト、落ち葉などのゴミの侵入を防ぐキャップの3点が付属



装着例

スリムな本体に機能を凝縮

ルーバー

サーキュレーターからの風を左右に振り分け可能 (オン/オフ)
首振り角度：約90°

クーラー

1°C単位で温度設定が可能。ドライで冷たい風を作り出します

サーキュレーター

パワフルな涼風をお届けします

操作部

クーラー側の各種設定や、サーキュレーターの風量設定などが可能

涼しさを細かく設定できる操作パネル



ルーバーの設定

●ルーバーのオン/オフ

サーキュレーターの設定

●サーキュレーターの風量調整 (強/中/弱/オフ)

クーラーの設定

●クーラー部の電源オン/オフ
●モード選択 (冷房/除湿/送風)
●温度調整 (LED表示、1°C単位)
●クーラー部の風量 (強/弱)
●オフタイマー設定 (1時間固定)

仕様とオプションは ➡ P22・23



Multi Air Slim Circulator

空気清浄+脱臭機能付き
マルチエアスリムサーキュレーター



使いかたに合わせて3つの高さから選べます。

- 送風部は3つのブロックで構成され、用途に合わせて高さを3段階に調整可能。
- 空気清浄と脱臭機能の2層フィルターが花粉・ほこりなどの粒子だけでなく、タバコやペットの臭いも80%除去。
- 風量9段階、首振り90°、オフタイマーなどの設定が可能、リモコンも付属。



空気清浄・脱臭フィルター	3段階送風部	風量9段階	ブレードレス
首振り90°	おやすみ運転	オフタイマー 1～8時間	タッチパネル
リモコン付属	DCモーター		

空気清浄+脱臭機能付き
マルチエアスリムサーキュレーター

26W / DCブラシレス(モーター種別)

粒子除去効率 80%



空気清浄と脱臭機能の2層フィルターを搭載

足元の空気を吸い上げ、清浄な空気にして室内を循環させます。花粉・ほこりなどの粒子・タバコ・ペットなどの臭い約80%を除去

付属のリモコンは送風部の上部にセット可能



仕様とオプションは ➡ P22・23

Twin Air Circulator

空気清浄+UV照射機能付き
ツインエアーサーキュレーター



UVの光がウイルスを不活性化、フィルターで空気を清浄化。

- UV照射により、取り込んだ空気のウイルスや菌を不活性化。
- 3層フィルターでホコリや花粉、PM2.5などの粒子を99.9%除去。
- 「まろやかな風」で疲れにくく、「超微風」で快適な睡眠。

UV照射機能	99.9% 粒子除去	首振り90°
風量9段階	オフタイマー 1～8時間	タッチパネル
リモコン付属	ブレードレス	DCモーター

空気清浄+UV照射機能付き
ツインエアーサーキュレーター

35W / DCブラシレス(モーター種別)

粒子除去効率 99.9%



プレフィルター採用で
高性能フィルターの
交換が2年に1回でOK!

一般的な空気清浄機能付きのファンは、高性能フィルターを年に1回、交換する必要があります。本製品はプレフィルターを使用することで、高性能フィルターを長持ちさせ、2年に1回の交換で済ませることができ、フィルター交換の費用を抑えることができます。



3層フィルターがキレイで
さわやかな空気を送り出します。

《第3層》高性能フィルター

きめ細やか高密度の不織布により、さまざまな粒子をカットします。

《第2層》脱臭(活性炭)フィルター


活性炭ペレットを多く封入し、脱臭効果を大幅アップさせています。
※実際には、第2層の脱臭フィルターと第3層の高性能フィルターは一体になっています。

《第1層》抗菌プレフィルター

大まかな汚れを取り除き、高性能フィルターの寿命を延ばします。

UV照射

空気中のウイルスや菌を不活性化します。

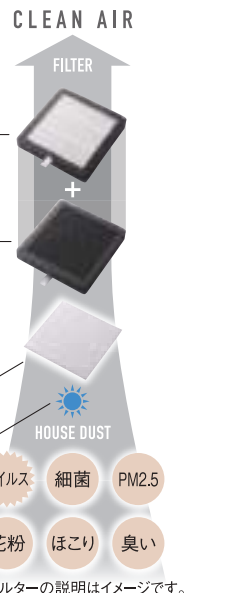


仕様とオプションは ➡ P22・23

DRY COOL II ドライクールⅡ製品仕様

商品名	ドライクールⅡ	
製品画像		
カラー	白	
型式	COOL-Y-101W	
本体価格	¥198,000 (税込 ¥217,800)	
電気料金(目安)	約30円/1時間※2	
電源	100V	
消費電力	900W(50Hz)/1000W(60Hz)	
外形寸法	幅420×奥行295×高さ1120mm	
質量	約40kg	
防水仕様	IPx2(防滴)	
風量(目安)	涼風:18m³/分 冷風:7m³/分	
冷風部の冷房能力	1.9kW/2.2kW (冷媒:R410A)	
機能	首振り(前面約90°)、キャスト付き	
安全機能	過電流ヒューズ内蔵	
電源プラグ・ケーブル	プラグ：防雨タイプ接地付3端子プラグ ケーブル：1.25mm² 3芯 約2m	
付属品	排気用アダプター、ダクト、キャップ	
JANコード	4580046471300	

※1 業務用レンタルのみ(個人不可)です。レンタルの詳細はホームページをご覧になるか、弊社までお問い合わせください。
※2 電気料金は、東京電力法人向けスタンダードS/Lプラン(3000kWh超過、1kWhあたり30円60銭タイプ)で算出しています。

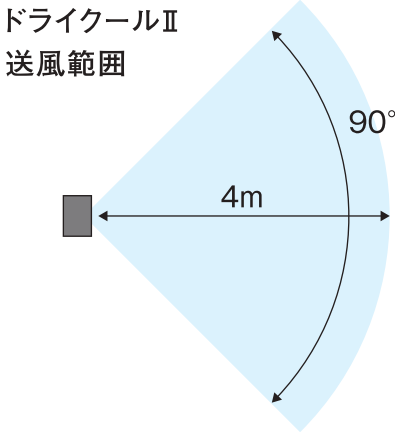

DRY COOL II 涼しい風でクールダウン!



カフェテラスで



イベント会場で

Circulator Lineup サーキュレーター製品仕様

商品名	空気清浄+脱臭機能付 マルチエアースリムサーキュレーター		空気清浄・UV照射機能付 ツインエアサーキュレーター	
製品画像				
カラーバリエーション	白	黒	白	黒
型式	COOL-AE-001W	COOL-AE-001B	COOL-X-001W	COOL-X-001B
本体価格	オープン価格		オープン価格	
電源	100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	
消費電力	26W		35W	
外形寸法	ロングモード：230×230×960mm ミドルモード：230×230×750mm ショートモード：230×230×510mm		幅205×奥行205×高さ945mm	
質量	2.8kg(ロングモード時)		約4.4kg	
モーター種別	DCブラシレス		DCブラシレス	
機能	3段階送風部、首振り(固定・90°)、オフタイマー、風量9段階		UV照射、首振り(固定・90°)、オフタイマー、風量9段階	
付属品	リモコン、フィルター1枚		リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能フィルター	
JANコード	4580046471409	4580046471416	4580046471225	4580046471232

マルチエアースリムサーキュレーター フィルター仕様

粒子除去効率	約80%(JIS 8901 試験ダスト15種)
NO ₂ 除去効率	50%
材質	ポリエステル系繊維、特殊粉末活性炭
水洗い	可
推奨清掃周期	1か月
推奨交換周期	1年

ツインエアサーキュレーター フィルター仕様

照射UV(紫外線)	
波長	270~280nm(UV-C)
照射時間	1時間(※1)

※1：UV照射はリモコン操作により実行され、1時間で自動的に照射を停止します。

第1層フィルター[抗菌プレフィルター]	
粒子除去率	約50%
材質	ポリエステル繊維 銀系抗菌剤
清掃	不可
推奨交換周期	1か月


第2層フィルター[脱臭プレフィルター]	
材質	活性炭ベレット
清掃	不可
推奨交換周期	2シーズン

第3層フィルター[高性能プレフィルター]	
粒子除去率	99.9%
材質	フリース状、不織布
清掃	可
推奨交換周期	2シーズン

マルチエアースリムサーキュレーター オプション

	交換用フィルター(1枚入り) 型番：COOL-OP-181 オープン価格 JAN：4580046471201
	交換用フィルター(2枚入り) 型番：COOL-OP-182 オープン価格 JAN：4580046471218

ツインエアサーキュレーター オプション

	[第1層用] 抗菌プレフィルター (3枚セット) 型番：COOL-OP-203 オープン価格 JAN：4580046471256		[第2層+第3層一体型] 高性能+ 脱臭フィルターセット (1個入り) 型番：COOL-OP-191 オープン価格 JAN：4580046471249

サーキュレーター製品 キレイでやさしい風をお届け!



受付に



美容室やエステサロンに



バーやカフェに